

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10⁰С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений.
На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

Гарантийное обслуживание не производится:

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ - 16371-93 "Мебель. Общие технические условия".

Условия гарантии

- Все претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).
- Все гарантийные работы проводятся только при предъявлении гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца, исчисляется со дня продажи мебели через торговую сеть при условии соблюдения правил эксплуатации.

Заказ №_____

Цвет _____

Дата изготовления " ____ "


Упаковщик _____

Производитель: ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС" Россия, 299029
г. Севастополь, пр. Ген. Острякова, 15а

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ

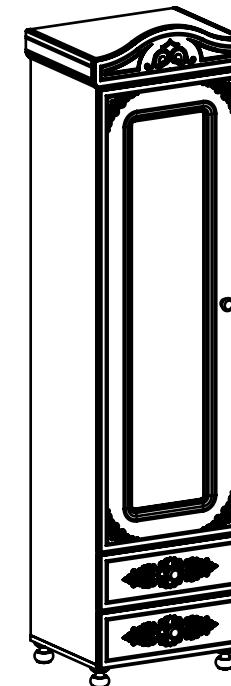

Мебель бытовая "Ассоль"
Меблі побутові "Ассоль"

Шкаф-пенал с зеркалом
Шафа-пенал з дзеркалом
AC-1

ГОСТ 16371-93


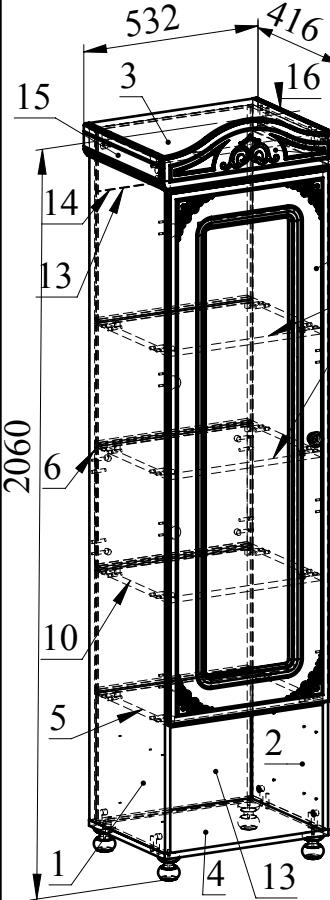


Табл.1 Деталі (Детали)

№	Ширина	Довжина	Кілк. Кол.
1	400	1892	1
2	400	1892	1
3	400	500	1
4	400	500	1
5	400	466	1
6	322	466	1
7	130	350	2
8	130	350	2
9	130	408	2
10	390	466	3
11	348	422	2
12	478	331	3
13	478	356	2
14	478	174	1
15	90	400	1
16	90	400	1
17	494	1461	1
18	180	494	2
19	160	533	1

AC-1 с зеркалом

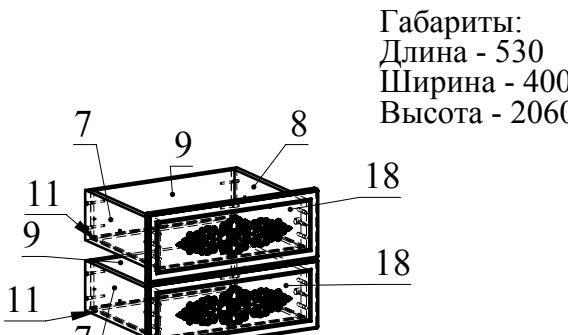

Габариты:
Длина - 530
Ширина - 400
Высота - 2060

Табл.2 Фурнітура (Фурнитура)

№	Мал. (Рис.)	Найменування (Наименование)	Кіл.(Кол.)
1		Ножка Арабика	4
2		Ручка арабика	3
3		Шпилька минификса (Шпилька мініфікса)	34
4		Головка минификса (Головка мініфікса)	34
5		Заглушка минификса (Заглушка мініфікса)	34
6		Конфірмат 7x50 (Конфірмат 7x50)	12
7		Заглушка конфірматная	12
8		Шкант	40
9		Петлі накладні з евровинтом (Петля накладная с евровинтом)	4
10		Шуруп 3,5x16	40
11		Шуруп 4x40	3
12		Шуруп 4x30	4
13		Зеркалодержатель (Дзеркалотримач)	8
14		Телескоп 350	2
15		Заглушка-пробка d5	8
16		Ключ конфірматный (Ключ для конфірмата)	1
17		Профиль з'єднувальний для ДВП(Профиль соед. для ДВП)	0,464

Рекомендації по експлуатації

- Меблі рекомендується експлуатувати в провітрюваному, сухому приміщенні з температурою повітря не нижче 10°C і відносною вологістю не більше 70%.
- Меблі, що транспортується в умовах мінусової температури, при установці в приміщенні слід негайно протерти сухою м'якою тканиною як зовні, так і всередині.
- Меблі повинні бути захищені від прямого попадання сонячних променів, не повинні розміщуватися поблизу опалювальних приладів, сиріх і холодних стін. Поверхню деталей меблів оберігати від попадання вологи, лугів, ацетону, спирту і кислот, а також від механічних пошкоджень. На поверхню меблів не слід ставити гарячі предмети. При випадковому попаданні рідини меблі негайно протерти м'якою тканиною. Видаляти пил з поверхні, фанерованої спеціальними пілвками, слід сухою м'якою тканиною.
- У меблях, що мають кріплення болтами, гвинтами, шурупами, при ослабленні з'єднань, необхідно періодично підтягати всі кріпильні елементи.

Гарантійне обслуговування не проводиться:

По дефектах, що з'явилися із-за недотримання споживачем умов транспортування, зберігання, експлуатації і рекомендацій по догляду за меблями.

Виробник гарантує відповідність меблів вимогам ГОСТ-16371-93 "Меблі. Загальні технічні умови".

Умови гарантії

- Всі претензії приймаються кінцевим продавцем (постачальником).
- Гарантійний термін експлуатації - 24 місяці, обчислюється з дня продажу меблів через торгову мережу; дата продажу вказана на касовому чеку.

Виробник: ТОВ "Мебельна фабрика "КОМПАСС" Росія, 299029
м. Севастополь, пр. Ген. Острякова, 15а


Рекомендований порядок збірки виробу

- 1 . Підготуйте деталі до складання. Для цього вкрутите шпильки Мініфікс в деталі 1,2,3,4 та 18 (Мал. 1). Потім вставте головки Мініфікс і шканти в деталі 1 , 2 , 3,4,5,6,7,8,10,15,16 (Мал. 2).
- 2 . Від'єднайте від основи телескопічних направляючих внутрішні планки , відігнувши пластиковий важіль фіксатора (рис.3). Підставі телескопічних направляючих закріпіть на деталях 1 і 2 шурупами 3,5 x16 (Мал. 4).
- 3 . З'єднайте деталі 1 з деталями 5 і 10 відповідно до схеми і затягніть головки Мініфікс . У паз вставити дет. 12,13,14 . З'єднайте дет.6 з дет. 1 і затягніть головки (Мал. 5).
- 4 . З'єднайте дет.2 з дет.5 , 6 і 10 і затінітте головки Мініфікс . (Мал. 5) За допомогою конфермат прикрутіть опори на дет 4.Соедините дет.3 i 4 c дет.1 i 2 i затягніть головки .
- 5 . Зберіть ящики. Для цього з'єднаєте дет. 7 і 8 с дет. 9 за допомогою конфірмати . Потім вставте деталь 11 в пази . З'єднайте дет.18 з дет.7 і 8 і затягніть головки Мініфікс . Внутрішні планки телескопічних направляючих закріпіть на деталях 8 і 7 шурупами 3,5 x16 (Мал. 7). За допомогою шурупа 4x30 прикрутіть ручки на дет.18
- 6 . Встановіть петлі накладні із Еврогвинти на дет.17 закріпивши їх шурупами 3,5 x16 . Відповідні планки петель встановіть на деталях 1 або 2 залежно від вибору сторони відкриття дверей (рис.8). Встановіть дверцята , закріпивши петлі затяжними гвинтами (Мал. 7). За допомогою шурупа 4x40 прикрутіть ручку на дет.17 (рис.6).
- 7 . З'єднайте дет. 15,16 і 19 і затінітте головки Мініфікс . За допомогою шурупів 4x30 з'єднайте дет.15 , 16 з дет.1 і 2 (рис.6).
- 8 . Відрегулюйте дверцята за допомогою регулювальних гвинтів (Мал. 9).
- 9 . Вставте ящики і заглушки конфірмати і Мініфікс . Заглушки - пробки d5 мм вставте в отвори діаметром 5 мм.


Рекомендований порядок сборки изделия

1. Подготовьте детали к сборке. Для этого вкрутите шпильки минификсов в детали 1,2,3,4 и 18(Рис. 1). Затем вставьте головки минификсов и шканты в детали 1,2, 3,4,5,6,7,8,10,15,16 (Рис. 2).
2. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора(рис.3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 1 и 2 шурупами 3,5x16 (Рис. 4).
3. Соедините детали 1 с деталями 5 и 10 согласно схеме и затяните головки минификсов. В паз вставить дет. 12,13,14. Соедините дет.6 с дет. 1 и затяните головки (Рис. 5).
4. Соедините дет.2 с дет.5,6 и 10 и затените головки минификсов. (Рис. 5) С помощью конферматов прикрутите опоры на дет 4.Соедините дет.3 и 4 с дет.1 и 2 и затяните головки.
5. Соберите ящики. Для этого соедините дет. 7 и 8 с дет. 9 с помощью конфирматов. Затем вставьте деталь 11 в пазы. Соедините дет.18 с дет.7 и 8 и затяните головки минификсов. Внутренние планки телескопических направляющих закрепите на деталях 8 и 7 шурупами 3,5x16 (Рис. 7).С помощью шурупа 4x40 прикрутите ручки на дет.18
6. Установите петли накладные с евровинтом на дет.17 закрепив их шурупами 3,5x16. Ответные планки петель установите на деталях 1 или 2 в зависимости от выбора стороны открытия дверей(рис.8). Установите дверцы, закрепив петли затяжными винтами (Рис. 7). С помощью шурупа 4x40 прикрутите ручку на дет.17(рис.6).
7. Соедините дет. 15,16 и 19 и затените головки минификсов. С помощью шурупов 4x30 соедините дет.15,16 с дет.1 и 2(рис.6).
8. Отрегулируйте дверцы с помощью регулировочных винтов (Рис. 9).
9. Вставьте ящики и заглушки конфирматов и минификсов. Заглушки-пробки d5 мм вставьте в отверстия диаметром 5 мм.


Мал.1
(Рис.1)




Мал.2
(Рис.2)




Мал.3
(Рис.3)




Мал.4
(Рис.4)




Мал.5
(Рис.5)

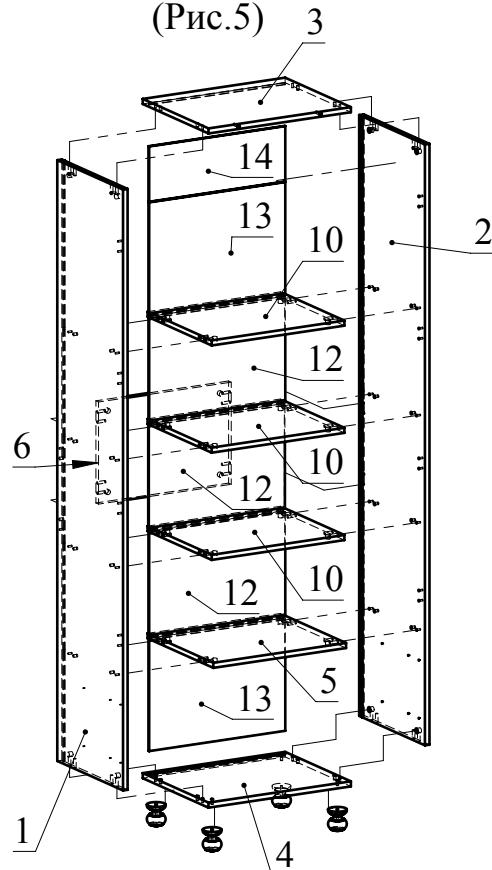


Мал.6
(Рис.6)

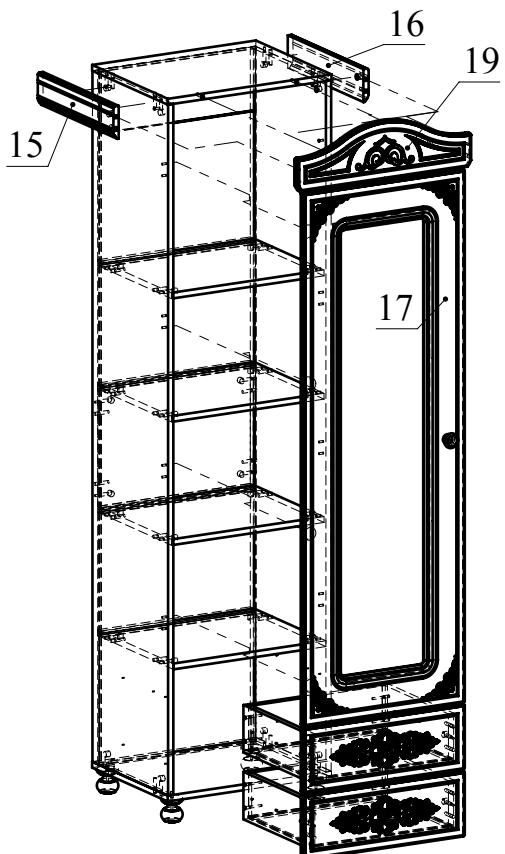

Мал.7
(Рис.7)



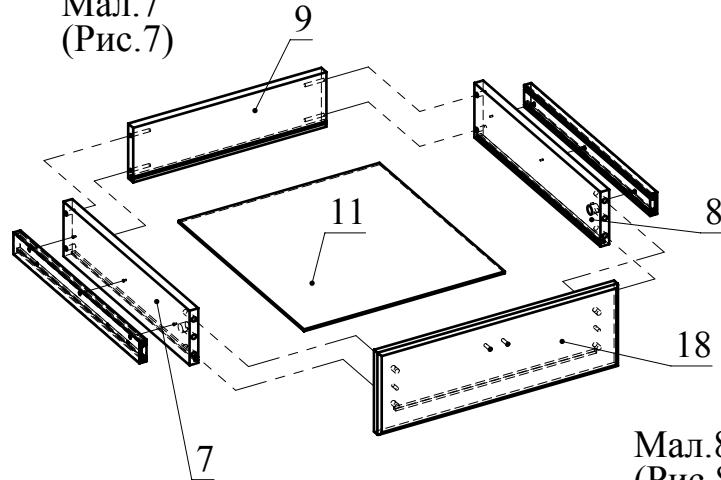


Мал.8
(Рис.8)

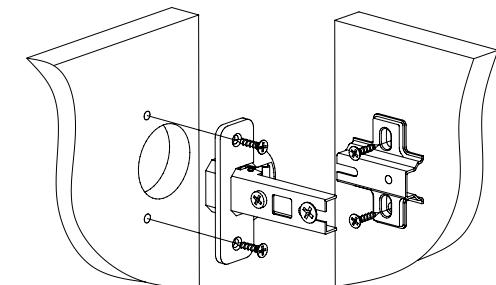

Мал.9
(Рис.9)

Регулювання уперед- Регулювання вправоруч- Регулювання нагору-
назад. Регулюється ліворуч. Регулюється юстировочний гвинт
кріпильним гвинтом



Регулюванка вперед -
назад. Регулюється
крепежним винтом

Регулюванка вправо -
влево. Регулюється
юстировочний винт

Регулюванка вверх -
вниз. Регулюються
настановчие гвинти