

## Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

### Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

### К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



Россия  
ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"  
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А



## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

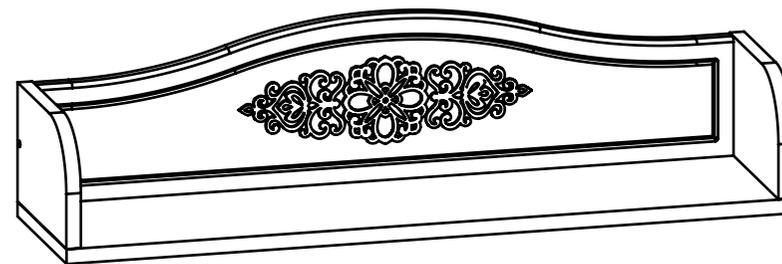


## Мебель бытовая "Ассоль" Полка АС-49

Габаритные размеры в мм,  
800x202x198

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014  
ГОСТ 16371-2014

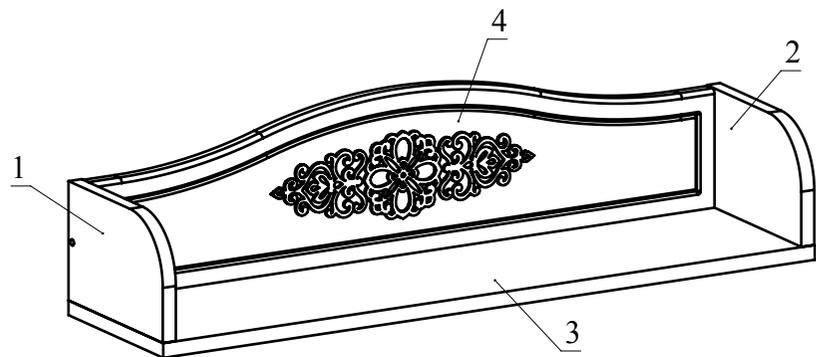

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	200	130	1
2	200	130	1
3	798	201	1
4	180	766	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Подвеска пластиковая D20 зубчатая	2
2		Дюбель п/п 10x50	2
3		Крючок для навесов 55мм	2
4		Конфирмат 7x50	9
5		Заглушка конфирматная	9
6		Ключ конфирматный	1

### Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Установите подвески пластиковые (Рис. 1).

**Важно:** установите подвеску пластиковую таким образом, чтобы площадка с зубчатой опорой была строго вверх (Рис. 1). Такое расположение подвески обеспечит легкое выполнение монтажа изделия на стене и его регулировки.

2. Соедините при помощи конфирматов между собой детали 1, 2, 4 (Рис. 2). Установите деталь 3 на детали 1, 2, 4 и закрепите при помощи конфирматов 7x50 (Рис. 2).

3. Установите заглушки конфирматов.

4. С помощью карандаша и рулетки разметьте стену (Рис. 3). Просверлите два отверстия под дюбель. Вбейте два дюбеля и вкрутите крючки для навесов.

5. Повесьте полку на стену.

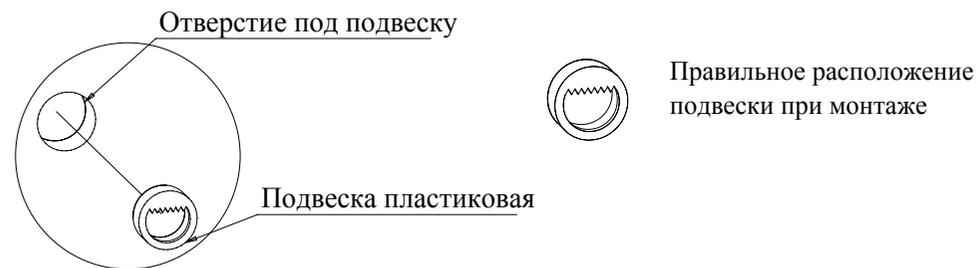


Рис.1

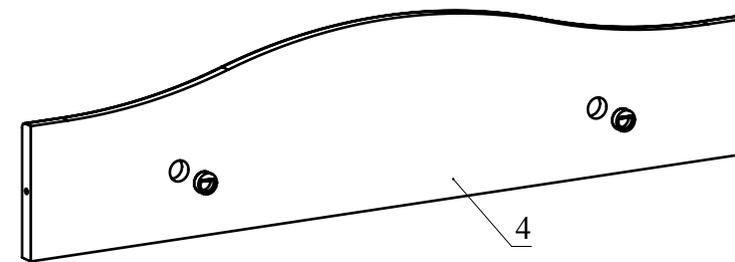


Рис.2

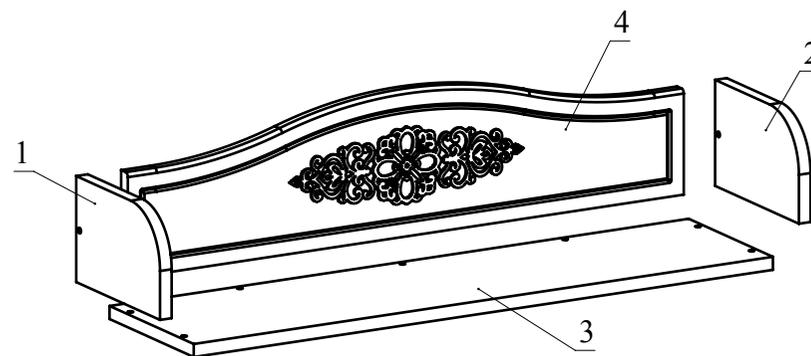


Рис.3

