

## Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

### Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

### К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



Россия  
ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"  
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А



## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

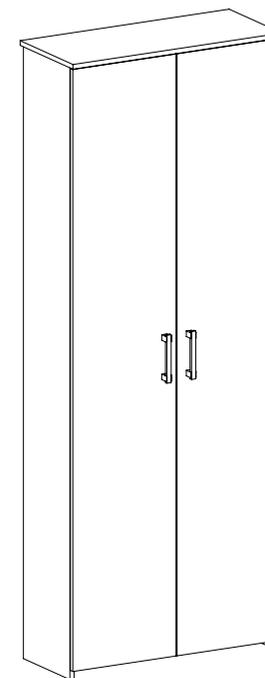


Мебель бытовая "Агата"

**Шкаф АТ-4**

Габаритные размеры в мм,  
**800x350x2100**

(длина; ширина; высота)

**ГОСТ 16371-2014**

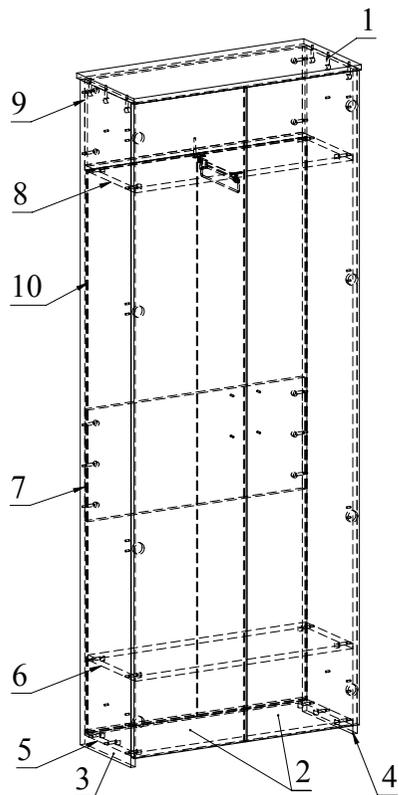

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Заглушка-пробка d5	4
2		Штанга-выдвижная 250 мм	1
3		Головка минификса	30
4		Шпилька минификса	30
5		Заглушка минификса	30
6		Конфирмат 7x50	1
7		Заглушка конфирматная	1
8		Шуруп 3,5x16	16
9		Ключ конфирматный	1
10		Навес меб. горизонт. NH38X34	2
11		Шуруп 3,5x16 с круглой головкой	8
12		Опора гвоздь	4
13		Шуруп 4x50	2
14		Дюбель п/п 8x40	2
15		Ручка скоба C-21_128	2
16		Профиль для ДВП	1
17		Шуруп 4x35	4
18		Петля накладная с газовым амортизатором и евровинтом	8

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	350	800	1
2	395	2050	2
3	308	2084	1
4	308	2084	1
5	308	766	1
6	288	766	1
7	350	766	1
8	308	766	1
9	270	766	1
10	387	1764	2

АТ-4

02.11.2021

### Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Подготовьте детали к сборке. Вкрутите шпильки минификс в детали 1,3, 4 (Рис. 1). Затем вставьте головки минификс в детали 3,4,5,6,7,8,9 (Рис. 2). В детали 4,5 вбейте подпятники.
2. С помощью шурупов 3,5x16 прикрепить штангу выдвижную к детали 8.
3. Соедините детали 5,6,7,8,9 с деталью 3 и затяните головки минификс. В пазы вставьте детали 10, применяя профиль для ДВП. Соедините деталь 4 с полученной конструкцией и затяните головки минификс (Рис.3).
4. С помощью шурупов 3,5x16 установите петли на детали 2. Установить двери, закрепив петли затяжными винтами к деталям 3 и 4. Закрепить шурупами 4x35 ручки на деталях 2 (Рис.4).
5. Отрегулируйте двери с помощью регулировочных винтов (Рис. 5).
6. Вставьте заглушки конфирмат и минификс.
7. На деталь 1 прикрепите навесы мебельные с помощью шурупов 3,5x16 (Рис.6). Во избежания опрокидывания изделие прикрепите к стене.


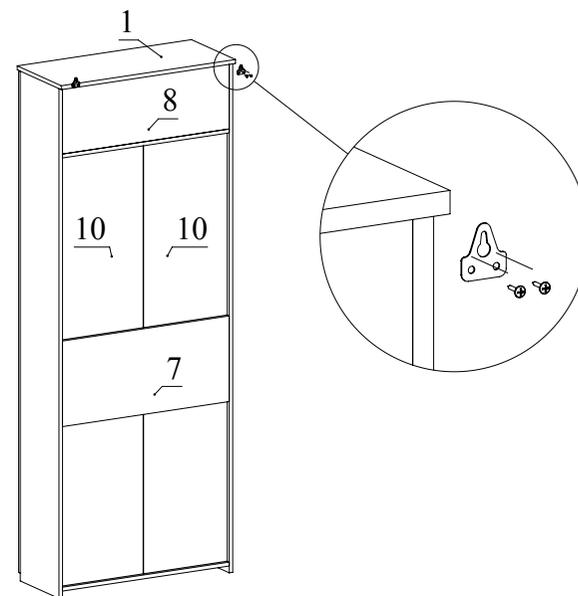



Рис.6

АТ-4


-5-




**Рис.1**




**Рис.2**

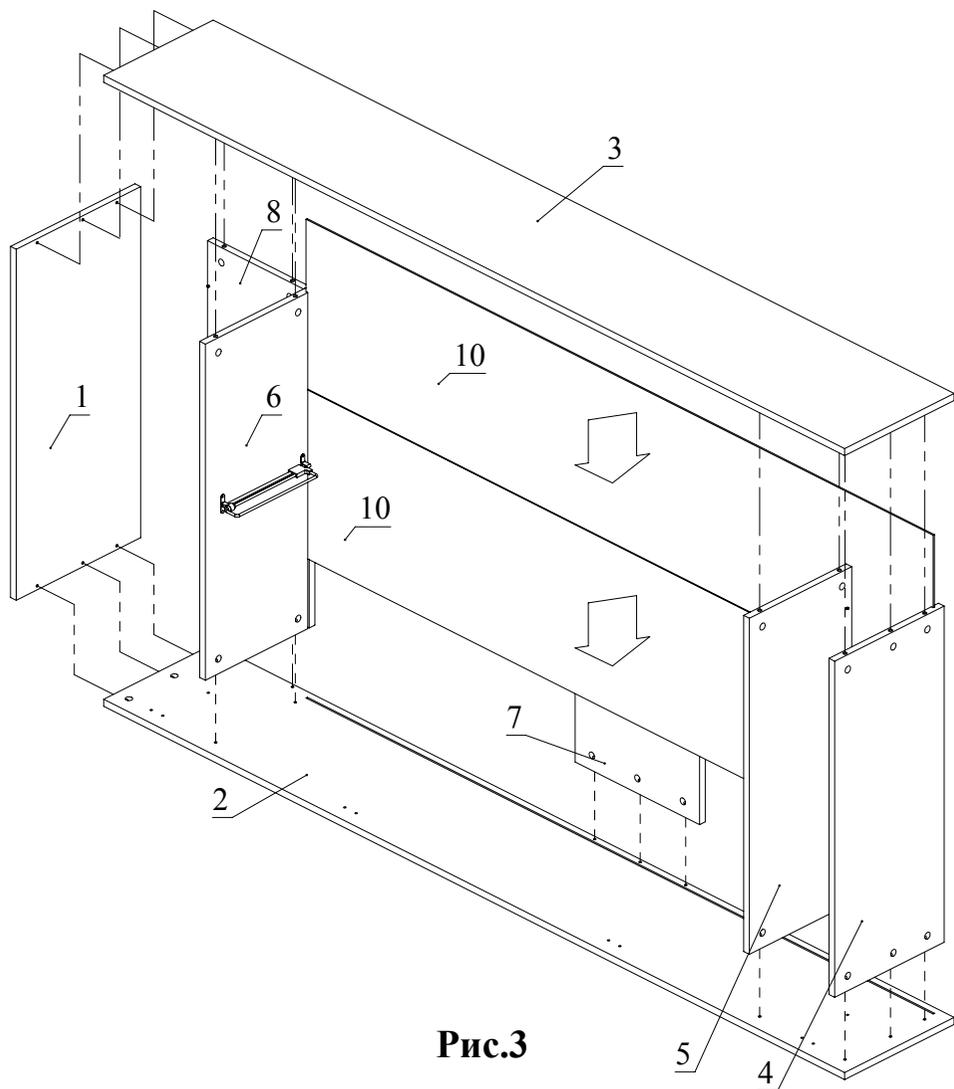

**Рис.3**

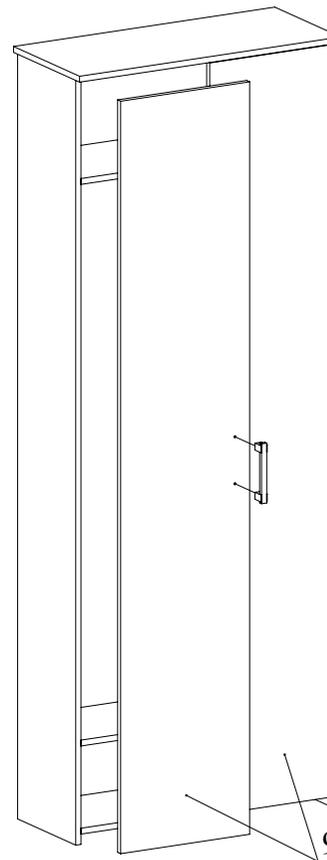

**Рис.4**

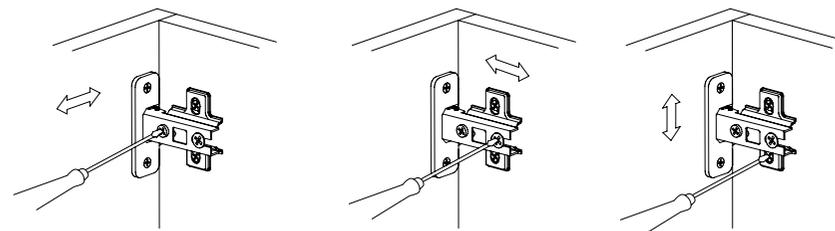

Регулировка вперед - назад. Регулируется крепежным винтом

Регулировка вправо - влево. Регулируется юстировочный винт

Регулировка вверх - вниз. Регулируются установочные винты

**Рис.5**