

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

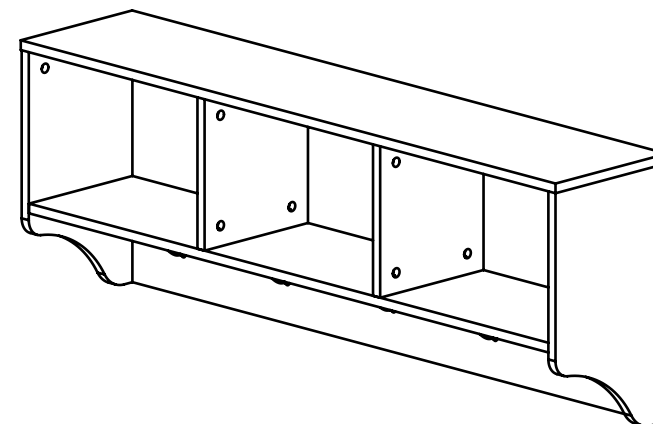


Мебель бытовая "ДримСтар"

Вешалка ДС-30

Габаритные размеры в мм,
1200x250x440

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

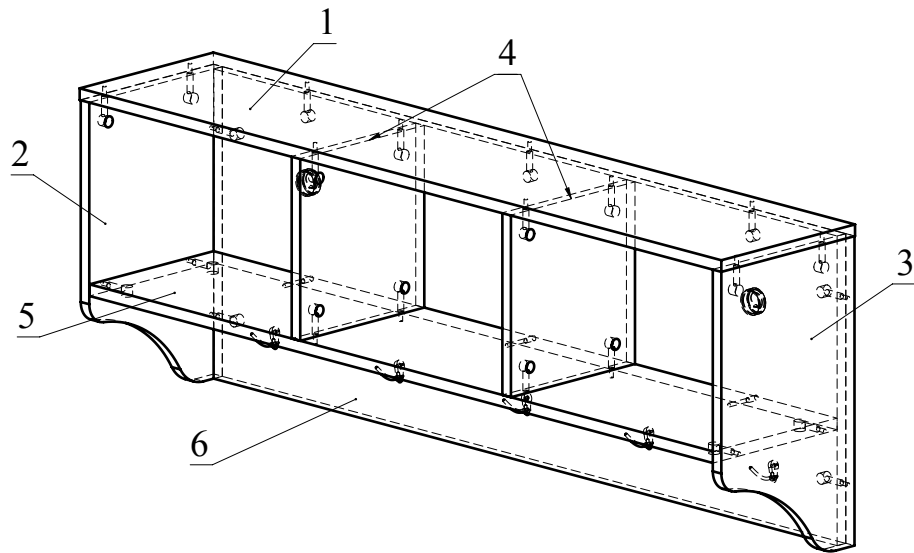

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	250	1200	1
2	249	425	1
3	249	425	1
4	232	250	2
5	232	1166	1
6	425	1166	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Шпилька минификса	23
2		Головка минификса	23
3		Заглушка минификса	23
4		Конфирмат 7x50	3
5		Заглушка конфирматная	3
6		Шуруп 3,5x19	10
7		Ключ конфирматный	1
8		Подвеска пластиковая D35	2
9		Дюбель п/п 10x50	2
10		Крючок для навесов 55мм	2
11		Крючок	5




Рис.1




Рис.2

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. С помощью рулетки разметьте стену. Просверлите два отверстия под дюбель. Вбейте два дюбеля и вкрутите крючки для навесов.
2. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 3 (Рис.1).
3. Вставьте головки минификсов в детали 2, 3, 4, 5, 6 (Рис.2).
4. Вбейте подвески пластиковые в деталь 6 (Рис. 3).
5. Установите детали 4 (2шт.) на деталь 5 и затяните головки минификс (Рис. 4).
6. Установите деталь 2 на деталь 5 и затяните головки минификс (Рис. 4).
7. Установите деталь 1 на детали 2, 4 и затяните головки минификс (Рис. 4).
8. Установите деталь 6 на детали 2, 4, 5 и затяните головки минификс. Соедините деталь 1 с полученной сборкой. Установите деталь 3 на детали 1, 5, 6 и затяните головки минификс (Рис. 4).
9. Установите заглушки конфирматов и минификсов.
10. Повесьте вешалку на стену. При необходимости выполните регулировку (Рис. 5).

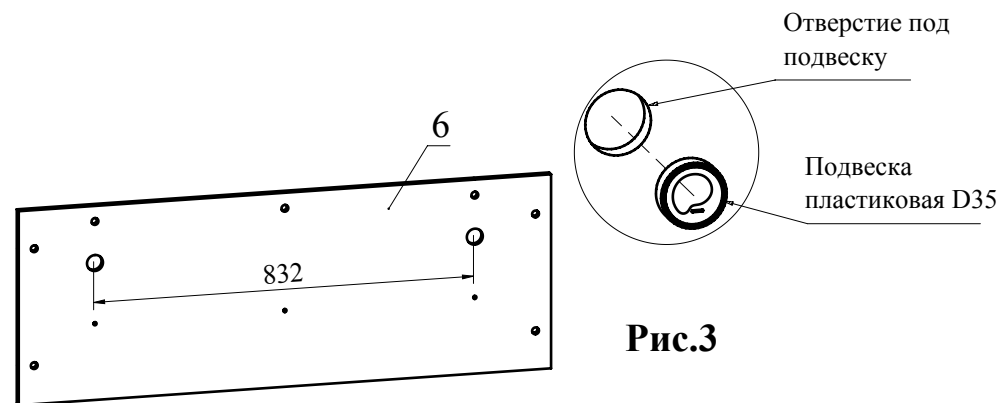


Рис.3

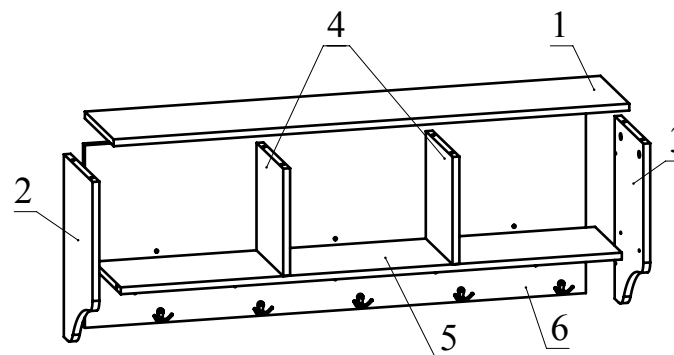


Рис.4




Рис.5