

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


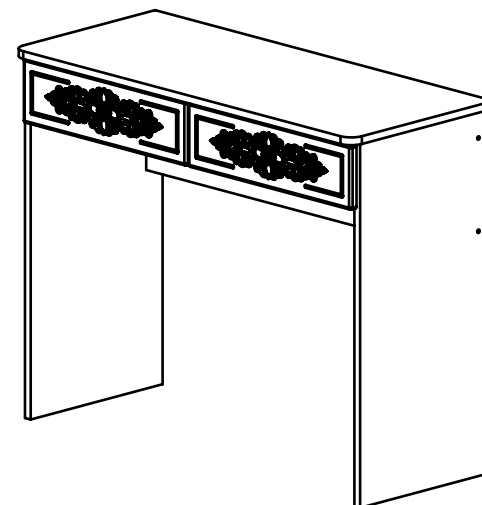


Мебель бытовая "Эконом-стандарт" Стол туалетный ТС-25

Габаритные размеры в мм,
950x400x770

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

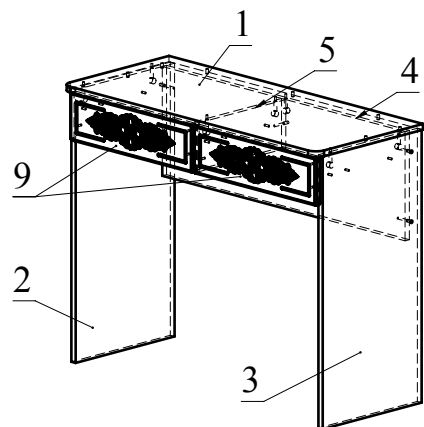

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	400	950	1
2	370	750	1
3	370	750	1
4	300	908	1
5	324	134	1
6	130	300	2
7	130	300	2
8	130	388	2
9	133	458	2
10	398	294	2

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Телескопические направляющие 300мм, компл.	2
2		Шуруп 3,5х16	12
3		Винт М5х8	12
4		Шпилька минификса	15
5		Головка минификса	15
6		Заглушка минификса	15
7		Конфирмат 7х50	13
8		Заглушка конфирматная	13
9		Опора гвоздь	4
10		Ключ конфирматный	1

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Подготовьте детали к сборке. Вкрутите шпильки минификс в детали 1 и 9 (Рис.1). Вставьте головки минификс в детали 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Рис. 2).
2. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис. 3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 2, 3 и 5 винтами М5х8. !!! Приложите телескопическую часть отверстиями к отверстиям на боковине стола, чтобы они были отцентрованы относительно друг друга. Вкрутите винты М5х8 с помощью шуруповерта, приложив немного усилий. **Внимание:** винт М5х8 заходит с натягом для максимально плотной фиксации телескопических направляющих (Рис. 4).
3. Соедините детали 2, 3 с деталью 4 при помощи конфирматов (Рис. 5).
4. Соберите ящик. Для этого соедините детали 6, 7 с деталью 8 с помощью конфирматов. Затем вставьте деталь 10 (ДВП) в пазы деталей 6, 7, 8. Установите фасад ящика 9 на детали 6, 7 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 6).
5. Внутренние планки телескопических направляющих закрепите на деталях 6, 7 при помощи шурупов 3,5х16 (Рис. 7).
6. Установите заглушки конфирматов и минификсов. Установите ящики на направляющие стола (Рис. 8).

В изделии предусмотрена возможность установки в качестве надстройки изделий **ТН-2** и **ТН-3**. Для закрепления надстройки в детали 1 имеются 7 глухих отверстий $\varnothing 7$ мм. В случае установки надстройки эти отверстия досверливаются насквозь сверлом $\varnothing 7$ мм. Затем производится крепление изделий ТН-2 или ТН-3 при помощи конфирматов 7х50.




Рис.1




Рис.2




Рис.3




Рис.4

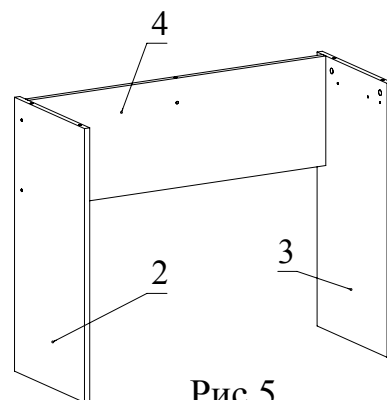


Рис.5

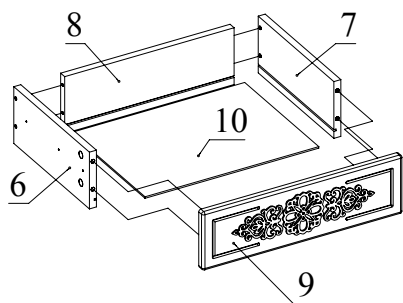


Рис.6



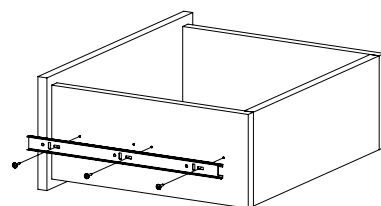


Рис.7

Варианты исполнения
надстроек

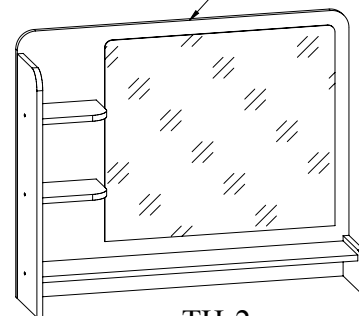

TH-2

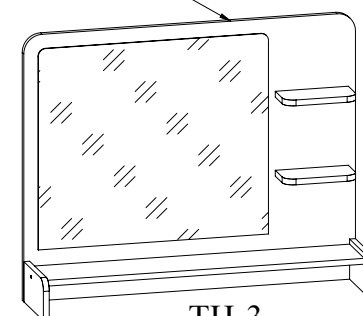

TH-3

