

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.



Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя



Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Мебель бытовая "Виктория" Фасад ВИ-100 (ВИ-01)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014



Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	464	464	1
2	160	445	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Ручка скоба С-21_128	2
2		Петля вложенная с газ. амортизатором	2
3		Шуруп 3,5x16	4
4		Евровинт для петли	4
5		Шуруп 4x38 с круглой головкой	4

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. При помощи шурупов 3,5x16 установите петли вложенные на деталь 1 (ВИ-100) и ответные планки петель на деталь 2 (ВИ-01) (Рис. 1).
2. Установите двери, закрепив петли затяжными винтами. Отрегулируйте дверь с помощью регулировочных винтов. Установите фасад ящика и затяните головки минификс. Закрепите ручки с помощью шурупов 4x38 (Рис. 2).

ВИ-100

20.08.2021

Рис.1




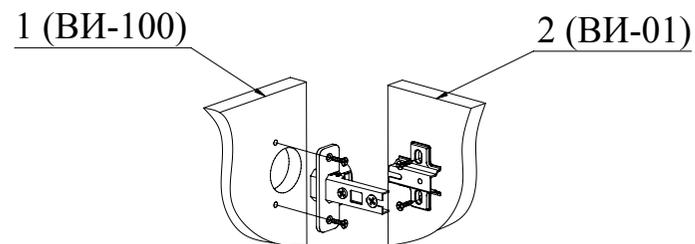



Рис.2

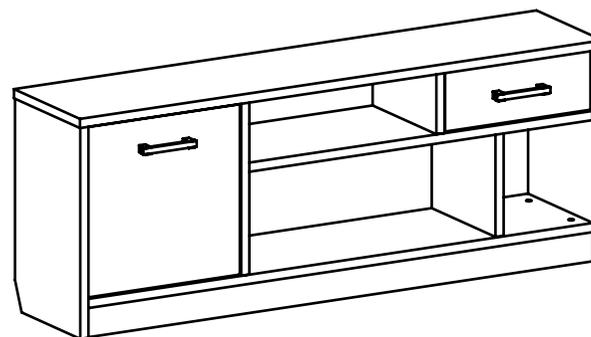

Регулировка вперед-назад. Регулируется крепежным винтом



Регулировка вправо-влево. Регулируется юстировочный винт



Регулировка вверх-вниз. Регулируются установочные винты

ВИ-100