

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

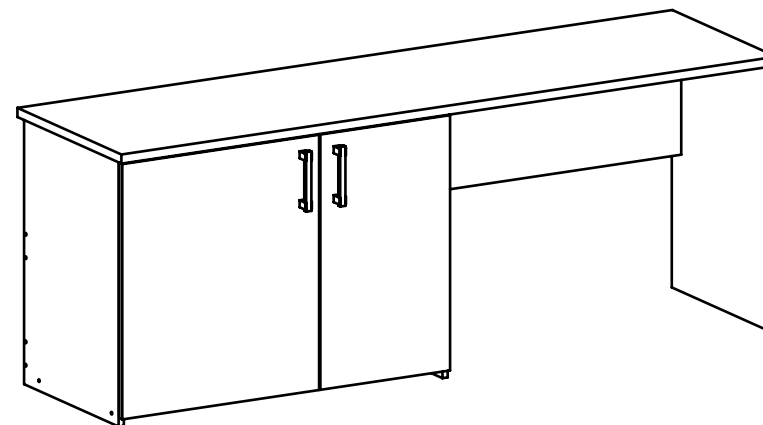


Мебель бытовая "Виктория"

Стол с двойной тумбой под холодильник ВИ-13

Габаритные размеры в мм,
2000x550x750

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

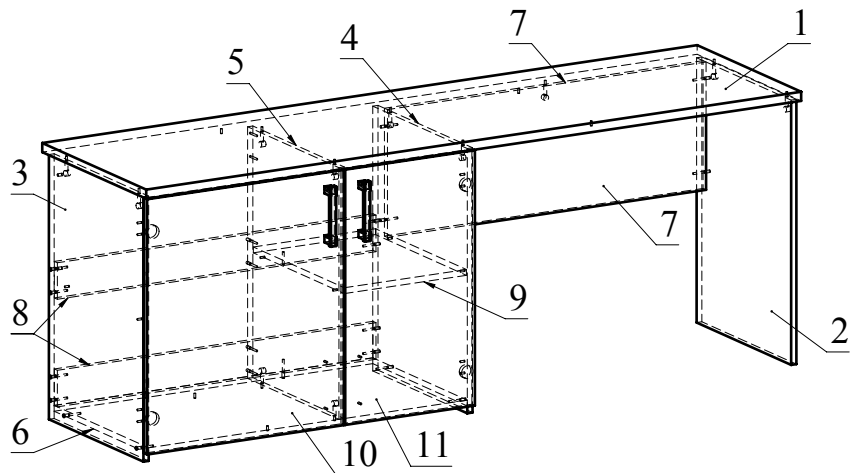

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	550	2000	1
2	500	725	1
3	500	725	1
4	500	725	1
5	483	689	1
6	500	973	1
7	350	973	1
8	100	973	2
9	481	373	1
10	601	699	1
11	396	699	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Ручка скоба С-21_128	2
2		Шпилька минификса	11
3		Головка минификса	11
4		Заглушка минификса	11
5		Конфирмат 7x50	22
6		Заглушка конфирматная	22
7		Полкодержатель 5/5	4
8		Шуруп 4x38 с круглой головкой	4
9		Петля накладная с газовым амортизатором и евровинтом	4
10		Шуруп 3,5x16	8
11		Ключ конфирматный	1
12		Опора гвоздь	6
13		Заглушка-пробка d5	15

ВИ-13

29.06.2021

Рекомендованный порядок сборки изделия.

1. Вкрутите шпильки минификв в соответствующие плоскостные отверстия детали 1 и 6 (Рис.1).
2. Вставьте головки минификсов в соответствующие отверстия деталей 2, 3, 4, 5 (Рис.2).
3. Вбейте в детали 2, 3 и 4 опору гвоздь.
4. Соедините детали 3, 4, 8 с деталью 6 при помощи конфирмат. Соедините деталь 5 с полученной конструкцией с помощью конфирмат и затяните головки минификс (Рис.3).
5. Соедините деталь 7 и 2 с полученной конструкцией при помощи конфирмат. Соедините деталь 1 с полученной конструкцией и затяните головки минификс (Рис.4).
6. Установите полкодержатели, заглушки минификс и конфирмат.
7. Установите двери, закрепив петли затяжными винтами. Отрегулируйте дверь с помощью регулировочных винтов). Вставьте полку (Рис.4).

Рис.1





Рис.2



ВИ-13

Рис.3




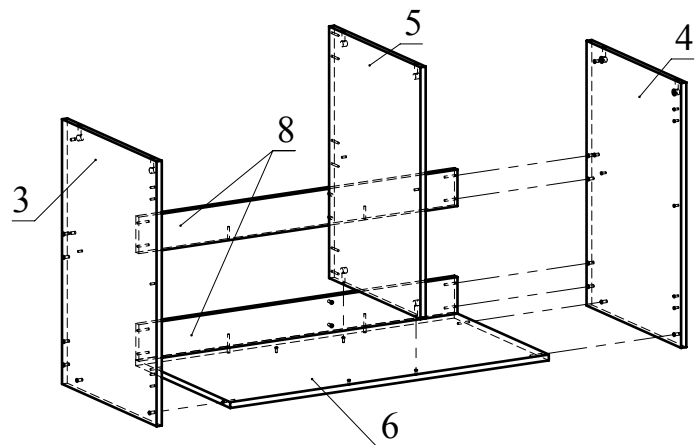


Рис.4

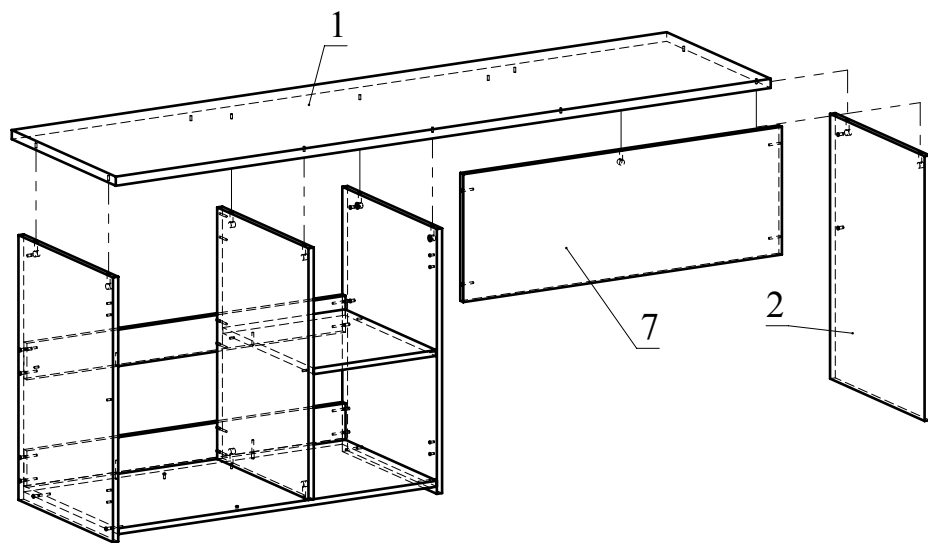


ВИ-13


Рис.5

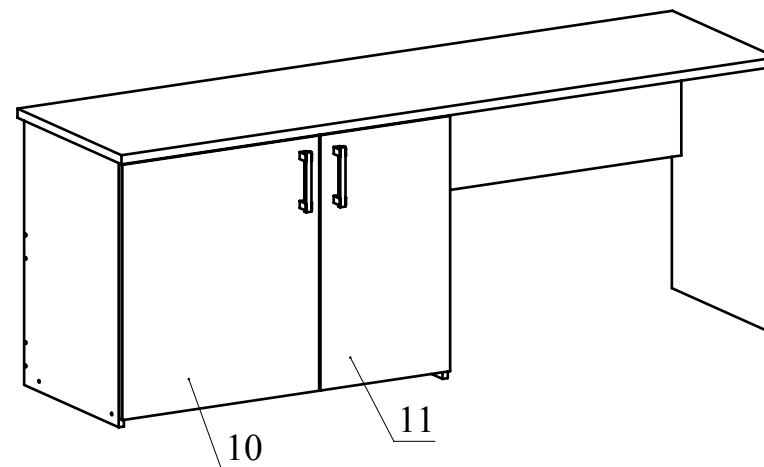

Регулировка вперед-назад. Регулируется крепежным винтом



Регулировка вправо-влево. Регулируется юстировочный винт



Регулировка вверх-вниз. Регулируются установочные винты

ВИ-13