

## Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


### Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

### К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.


## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

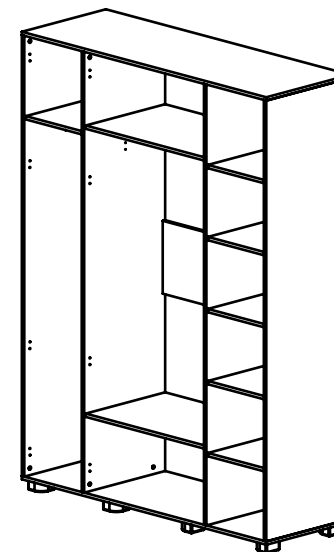

## Мебель бытовая "Монблан" Шкаф четырехстворчатый МБ-25

Габаритные размеры в мм,  
**1600x566x2200**  
(длина; ширина; высота)

**ГОСТ 19917-2014**  
**ГОСТ 16371-2014**

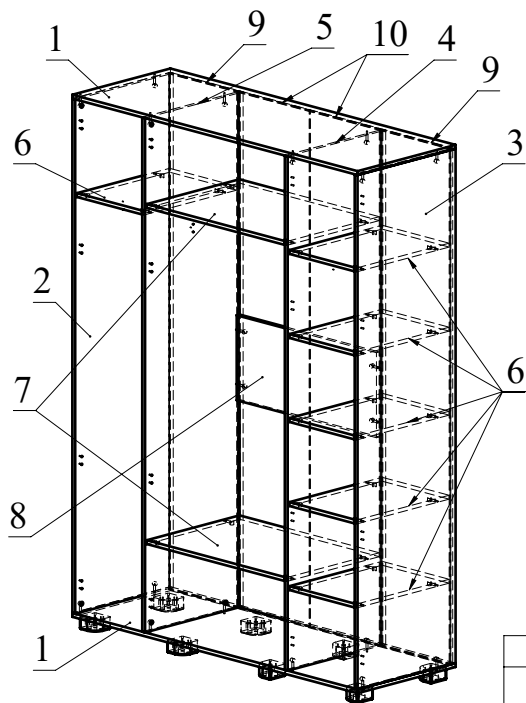

| Ведомость деталей |        |       |      |
|-------------------|--------|-------|------|
| №                 | Ширина | Длина | Кол. |
| 1                 | 550    | 1600  | 2    |
| 2                 | 550    | 2118  | 1    |
| 3                 | 550    | 2118  | 1    |
| 4                 | 550    | 2118  | 1    |
| 5                 | 550    | 2118  | 1    |
| 6                 | 520    | 376   | 6    |
| 7                 | 520    | 784   | 2    |
| 8                 | 350    | 784   | 1    |
| 9                 | 386    | 2128  | 2    |
| 10                | 395    | 2128  | 2    |

| Ведомость комплектующих |      |                                                     |      |
|-------------------------|------|-----------------------------------------------------|------|
| №                       | Рис. | Наименование                                        | Кол. |
| 1                       |      | Профиль для ДВП                                     | 2    |
| 2                       |      | Шпилька минификса                                   | 52   |
| 3                       |      | Головка минификса                                   | 52   |
| 4                       |      | Заглушка минификса                                  | 52   |
| 5                       |      | Петля накладная с газовым амортизатором и еврвинтом | 8    |
| 6                       |      | Шуруп 3,5x16                                        | 50   |
| 7                       |      | Ключ конфирматный                                   | 1    |
| 8                       |      | Петля полунакладная с газовым амортизатором         | 8    |
| 9                       |      | Ручка RS-099-96 MAB                                 | 4    |
| 10                      |      | Винт M4x20                                          | 8    |
| 11                      |      | Держатель трубы                                     | 4    |
| 12                      |      | Труба овальная                                      | 2    |
| 13                      |      | Опора мебельная Ф.311.04                            | 8    |
| 14                      |      | Шуруп 4x25                                          | 32   |

МБ-25

19.09.2023

## Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Вставьте головки минификс в детали 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Рис.1).
2. Вкрутите шпильки минификс в детали 1, 2, 3, 4, 5 (Рис.2).
3. Соедините детали 6 с деталью 3 и затяните головки минификс. Соедините деталь 4 с полученной конструкцией и затяните головки минификс. Установите держатель трубы на деталь 4 при помощи шурупов 3,5x16 (Рис.3).
4. Соедините детали 7 и 8 с деталью 4 и затяните головки минификс. Соедините деталь 5 с полученной конструкцией и затяните головки минификс. Установите держатель трубы на деталь 5 при помощи шурупов 3,5x16 (Рис.4).
5. Соедините деталь 6 с деталью 5 и затяните головки минификс. Соедините деталь 2 с деталью 6 и затяните головки минификс. Соедините деталь 1 с полученной конструкцией и затяните головки минификс. Установите держатель трубы на деталь 2 при помощи шурупов 3,5x16 (Рис.5).
6. Вставьте ДВП в пазы деталей. Соедините деталь 1 с полученной конструкцией и затяните головки минификс. Прикрутите опоры к детали 1 с помощью шурупов 4x25. Прикрутите ДВП к деталям 6, 7 и 8 с помощью шурупов 3,5x16 (Рис.6).
7. Установите петли на фасад с помощью шурупов 3,5x16. Ответные планки петель установите на деталь 2, 3 4(или 5) в зависимости от стороны открытия дверей (Рис.7).
8. Установите двери, закрепив петли затяжными винтами. Закрепите ручку с помощью винтов M4x20. Вставьте трубу овальную (Рис.8).
9. Вставьте заглушки для конфирмат и минификс.
10. Отрегулируйте двери с помощью регулировочных винтов (Рис.9).

Рис. 1





Рис. 2



МБ-25

Рис. 3

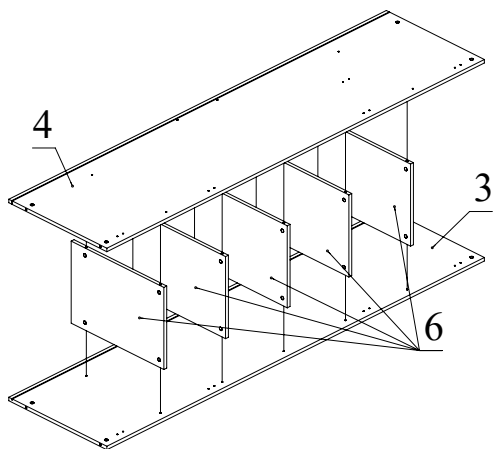


Рис. 4


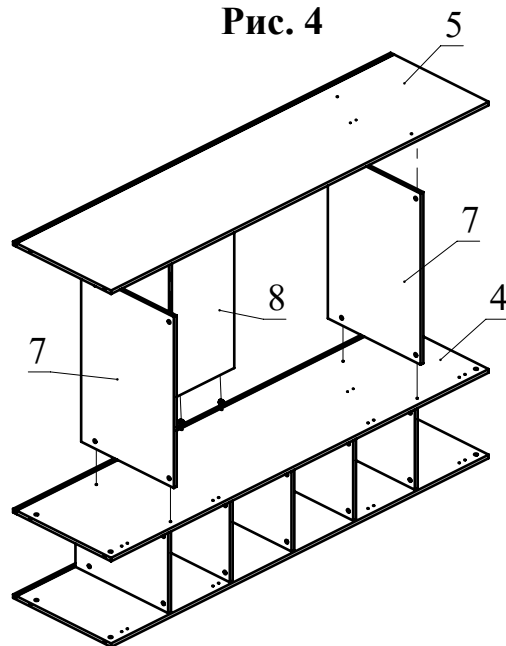


Рис. 5

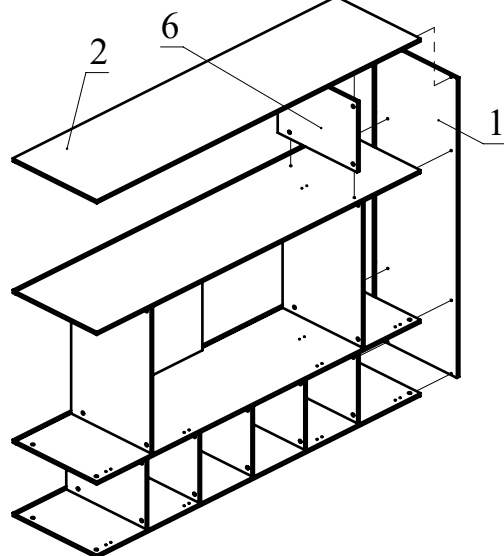

МБ-25

19.09.2023

Рис. 6

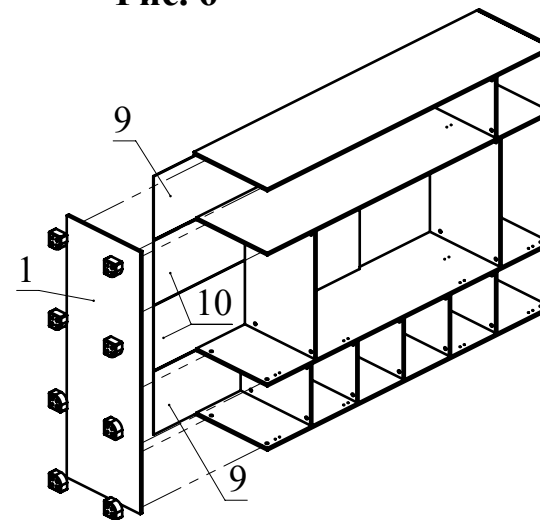


Рис. 7



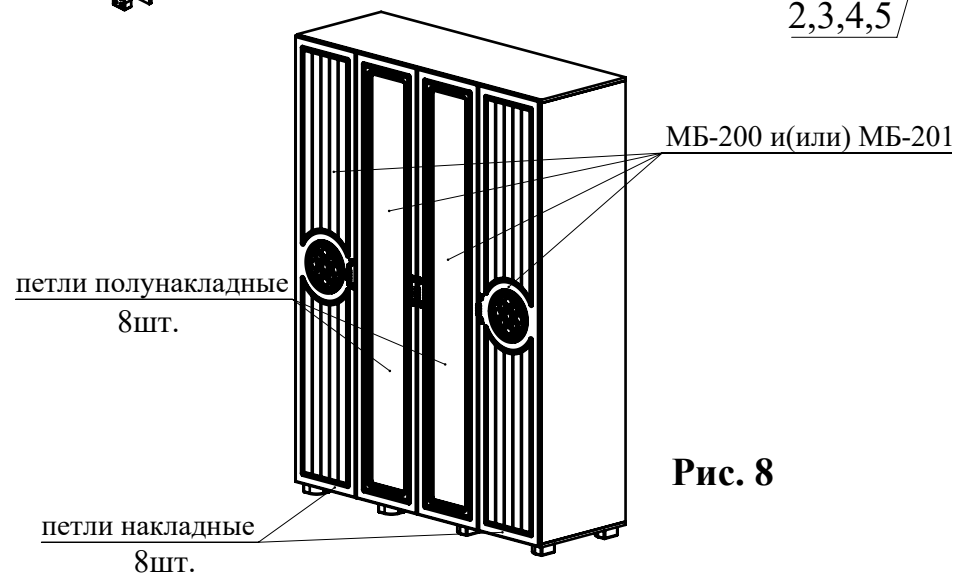


Рис. 8

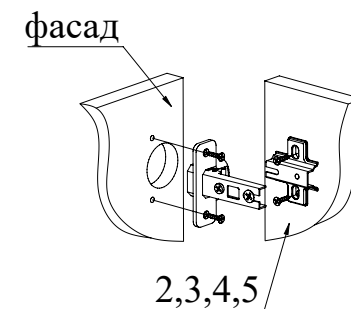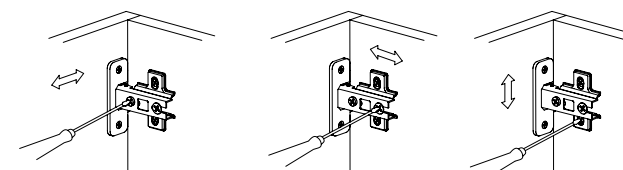

Регулировка вперед-назад. Регулируется крепежным винтом

Регулировка вправо-влево. Регулируется юстировочный винт

Регулировка вверх-вниз. Регулируются установочные винты

Рис. 9

МБ-25