

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

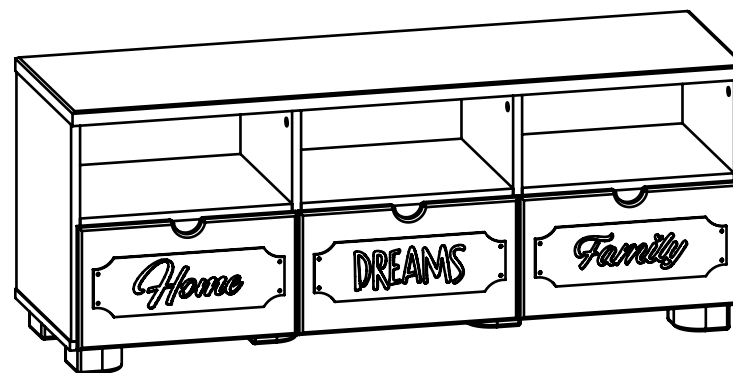


Мебель бытовая "ДримСтар" Тумба ДС-16

Габаритные размеры в мм,
1200x380x480

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

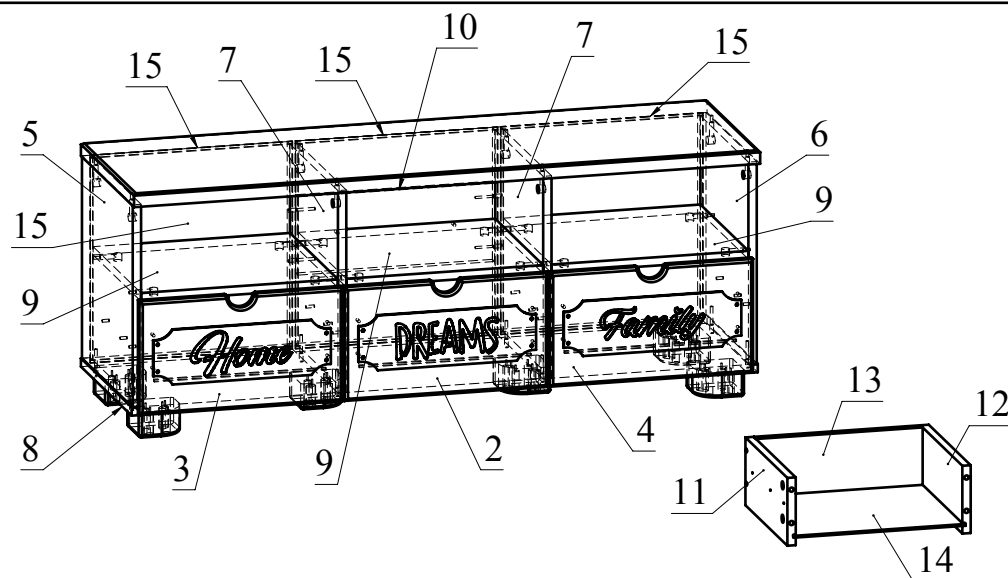

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	380	1200	1
2	218	389	1
3	218	389	1
4	218	389	1
5	363	388	1
6	363	388	1
7	363	388	2
8	363	1200	1
9	343	377	3
10	150	377	1
11	130	300	3
12	130	300	3
13	130	319	3
14	294	329	3
15	387	398	3

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Шпилька минификса	24
2		Головка минификса	32
3		Заглушка минификса	32
4		Конфирмат 7x50	24
5		Заглушка конфирматная	24
6		Телескоп 300	3
7		Шуруп 3,5x16	18
8		Винт М5х8	18
9		Опора мебельная Ф.311.04	6
10		Шуруп 4x25	24
11		Двойной болт минификса	4
12		Шуруп 4x30	2
13		Ключ конфирматный	1

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Вкрутите шпильки минификс в детали 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Рис.1).
2. Вставьте головки минификс в детали 5, 6, 7, 9, 11, 12 (Рис.2).
3. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис.3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 5, 6, 7 винтами М5х8 (Рис.4).
4. Соберите ящики. Для этого соедините деталь 13 с деталями 11 и 12 с помощью конфирматов. Затем вставьте деталь 14 (ДВП) в пазы деталей 11, 12, 13. Соедините деталь 2 с полученной конструкцией и затяните головки минификс (Рис.5).
5. Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 11 и 12 шурупами 3,5х16 (Рис.6).
6. Прикрутите опоры к детали 8 при помощи шурупов 4х25, выдерживая расстояния согласно рисунку (Рис. 7).
7. Вставьте в сквозные отверстия детали 7 (2 шт) двойной болт минификса. Установите деталь 9 (3шт.) на деталь 7 (2шт.) и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 8).
8. Соедините при помощи конфирматов деталь 10 с деталями 9 (Рис. 8). Соедините детали 5 и 6 с деталями 9 и затяните головки минификс.
9. Установите деталь 8 на детали 5, 6, 7 и зафиксируйте при помощи конфирматов (Рис.8).
10. Вставьте в пазы деталей 5, 6, 7, 8 задние стенки ДВП. Скрепите при помощи шурупов 4х30 деталь 10 с деталями 9 и 15. Соедините деталь 1 с полученной конструкцией и затяните головки минификс (Рис.9).
11. Установите заглушки конфирмат и минификс. Установите ящики в корпус тумбы (Рис.10).

Рис.1




Рис.2




Рис.3




Рис.4




Рис.5

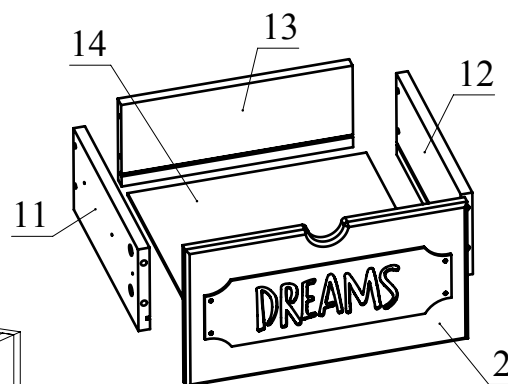


Рис.6

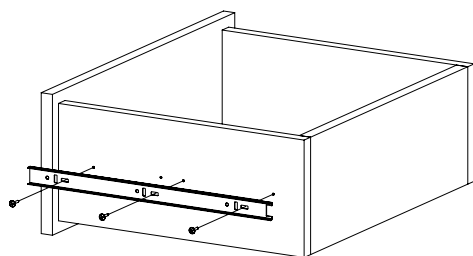


Рис.7

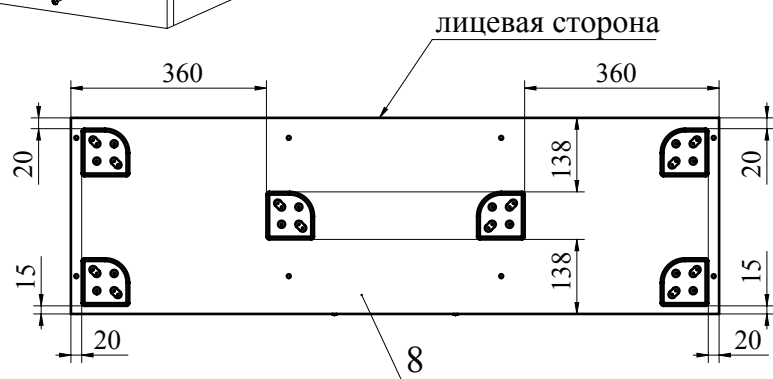


Рис.8

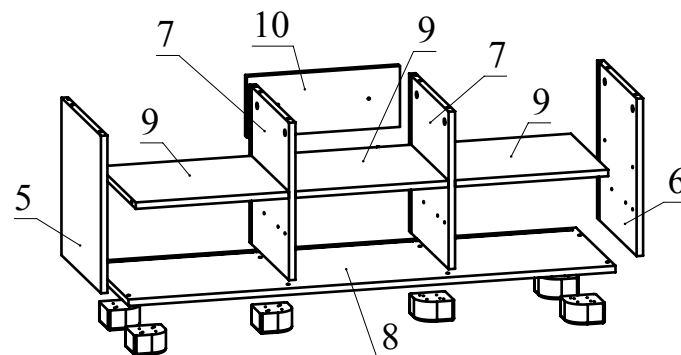


Рис.9

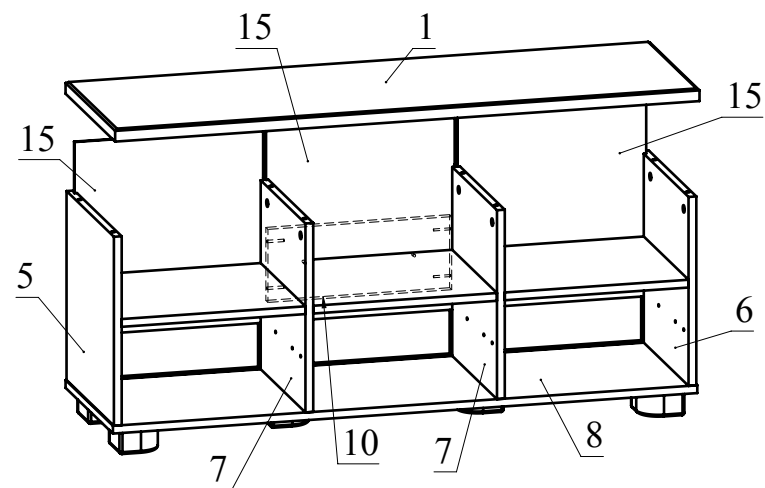


Рис.10

